

So nutzen Sie caesarvoice B:®

Systemzugang

- AB anrufen * Pincode eingeben *
- Falls abgelaufen, neuen Pincode eingeben *

Hinweis :

Der Systemzugang muss vor jeder anderen Funktion durchgeführt werden.

- # Aktuellen Vorgang abrechnen und zurück
- 0 Zurück zum Hauptmenü
- * Aktuellen Vorgang abrechnen und weiter

Abruf der Box

- 1
 - 1 Abruf ~~Nachrichten~~
 - 2 Nächste Nachricht vorlesen
 - 3 Nachricht wiederholen
 - 4 Erste Nachricht vorlesen
 - 5 Nachricht markieren
 - 6 Nachricht weiterleiten
 - 1 Als Fax
 - Adresse eingeben * 1
 - 2 Als VoiceMail
 - Adresse eingeben * 1
 - 3 Als Email
 - Adresse eingeben * 1
 - 7 Nachricht bearbeiten
 - 1 Nachricht drucken
 - 2 Nachricht als neu behalten
 - 8 Markierte Nachricht bearbeiten
 - 1 Nachricht weiterleiten
 - (verfahre wie bei Pkt. 5 "Nachricht weiterleiten")
 - 2 Nachricht löschen
 - 3 Nachricht drucken
 - 4 Alle Markierungen aufheben
 - 9 Text-to-Speech-Sprache auswählen
- 2 Abruf ~~Nachrichten~~ (verfahre wie bei Pkt. 1 "Abruf neuer Nachrichten")
- 3 Nachrichten löschen

Nachrichten abrufen

- 3 Nachrichten werden nach dem Auflegen an das aktuelle Telefon gesendet.

Abruf-Funktionen Call-Back

- 4
 - 1 Zugang zum Menü
 - 2 Direkt an das aktuelle Telefon senden
 - 3 An gespeicherte Nummer senden
 - 4 Gespeicherte Nummer ändern
 - 5 Adresse eingeben *
 - 4 Gespeicherte Nummer vorlesen
 - 5 Abruf an einzugebende Adresse
 - 1 Adresse eingeben *
 - 2 Adresse vorlesen
 - 3 Senden

Ansagetexte auswählen

- 5
 - 1 Zugang zum Menü
 - 2 Standardtext einschalten
 - 3 Für Urlaub
 - 1 Ansagetext aufnehmen
 - 2 Text aufsprechen *
 - 3 Ansagetext einschalten
 - 4 Ansagetext abhören
 - 5 Ansagetext löschen
 - 6 Aktuellen Ansagetext abhören
 - 7 Für Dienstreise
 - 3 Freie Ansage 1
 - (verfahre wie bei Pkt. 2 "Für Urlaub")
 - 4 Freie Ansage 2
 - (verfahre wie bei Pkt. 2 "Für Urlaub")
 - 5 Freie Ansage 3
 - (verfahre wie bei Pkt. 2 "Für Urlaub")

Allgemeine Einstellungen

- 6
 - 1 Zugang zum Menü
 - 2 Sprache
 - 1 Deutsch
 - 2 Englisch
 - 3 Spanisch
 - 3 AB-Status
 - 1 AB einschalten
 - 2 AB ausschalten
 - 4 Pincode ändern *
 - 5 Neuen Pincode eingeben *
 - 6 Ausgangszustand
 - 3 Ansagetext abhören
 - 4 Kalenderabhängigkeit
 - 5 Einschalten
 - 6 Ausschalten
 - 7 Einstellungen prüfen
 - 8 Sprachaufzeichnung
 - 1 Einschalten
 - 2 Ausschalten


Hilfe

- 7 Hilfetext wird angesagt

CAE Elektronik GmbH
 52220 Stolberg
 Tel.: + 49 (0) 24 02 106 216
 Fax: + 49 (0) 24 02 106 816
 Tlx: 832 220
 E-Mail: vertrieb@cae-gmbh.de
 Internet: www.cae.de



Elektronik GmbH

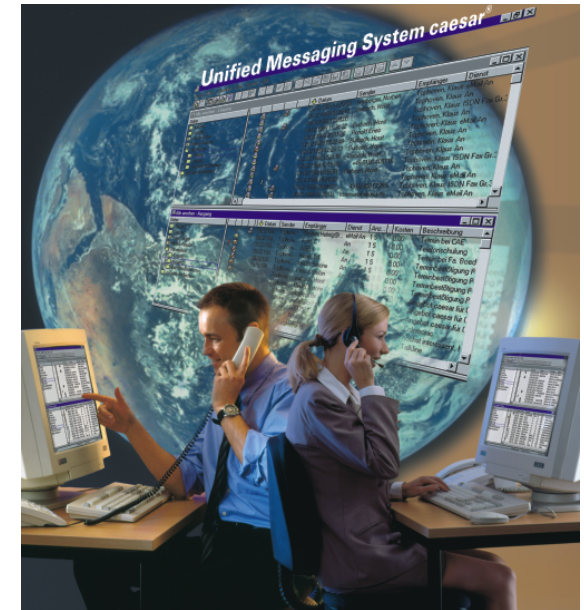

Kurzbedienungsanleitung

caesarvoice B für ccs (Version 6.x)

V4.01.03

Stand: 01.04.2002

